

Bali & Round 3

Tres metros para desconectar & Un spa diametralmente completo.

BALI - CÓDIGO 40769

Ideal para **9 personas**

9 posiciones distintas

9 asientos

Medidas: ø 300 cm

Volumen de agua: 2.290 litros

Peso: Vacío 310 kg / Lleno 2.600 kg

3 colores

6 tipos de masaje

ROUND 3 - CÓDIGO 47342

Ideal para **10 personas**

10 posiciones distintas

10 asientos


Medidas: ø 297 cm

Volumen de agua: 1.944 litros

Peso: Vacío 224 kg / Lleno 2.168 kg


5 colores

3 tipos de masaje

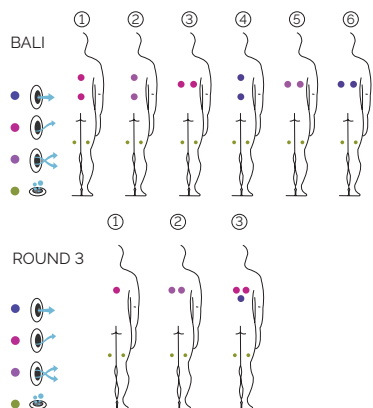


ACABADOS CASCO (COLORES ACRÍLICO)

BALI



ROUND 3



PROFESSIONAL LINE

ES

AQUAVIA SPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES	BALI	ROUND 3
Total puntos de masaje	36	34
Jets masaje agua	18	16
Boquillas masaje aire	18	18
Boquillas inoxidable	No disponible	No disponible
Reposacabezas	No disponible	No disponible
Rejilla madera de teca	No disponible	No disponible
Pulsador piezoeléctricos	2	2
Estructura metálica	Estándar	Estándar
Foco Blanco LED	Estándar	Estándar
Cromoterapia Foco LED	Opcional	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO

Depósito de Compensación	2.000 l	2.000 l
Kit Compacto	Kit 75 2M	Kit 75 2M

EQUIPAMIENTO

Filtro	Ø 650	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW	0,82 KW
Bombas Masaje	2 x 1,81 KW	2 x 1,81 KW
Bomba Soplante	1,3 KW	1,3 KW
Calefacción	6 KW	6 KW
Ozonizador	Opcional	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALACIÓN

Potencia requerida (LOW AMP) (W)	11760 W	11760W
Potencia requerida (LOW AMP) (A)	18,9 A	18,9 A
Voltaje	400 V III	400 V III + N

PRESTACIONES



Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Bali & Round 3

Three metres where you can disconnect & A diametrically complete hot tub.

PROFESSIONAL LINE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BALI - CODE 40769

Ideal for 9 people

9 positions

9 seats

Measures: ø 300 cm

Water capacity (l): 2.290 liters

Weight: Empty 310 kg / Full 2.600 kg

3 colors

6 massages

ROUND 3 - CODE 473742

Ideal for 10 people

10 positions

10 seats


Measures: ø 297 cm

Water capacity (l): 1.944 liters

Weight: Empty 224 kg / Full 2.168 kg


5 colors

3 massages

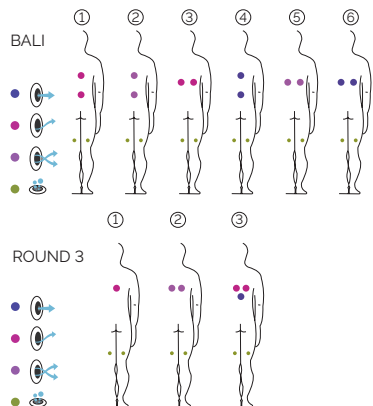


SHELL FINISHES (ACRYLIC COLORS)

BALI



ROUND 3



FEATURES



FEATURES	BALI	ROUND 3
Total massage points	36	34
Massage Jets	18	16
Air Nozzles	18	18
Stainless Steel Nozzles	Not available	Not available
Headrests	Not available	Not available
Grating on Teak Wooden	Not available	Not available
Piezoelectric Button	2	2
Metal structure	Standard	Standard
White LED Light	Standard	Standard
Chromotherapy LED spotlight	Optional	Optional
Isolating cover	Optional	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT

Balance tank	2.000 l	2.000 l
Compact Kit	Kit 75 2M	Kit 75 2M

EQUIPMENT

Filter	Ø 650	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW	0,82 KW
Massage Pump	2 x 1,81 KW	2 x 1,81 KW
Air blower	1,3 KW	1,3 KW
Standard heater power	6 KW	6 KW
Ozonator	Optional	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALLATION

Power requirement (LOW AMP) (W)	11760 W	11760W
Power requirement (LOW AMP) (A)	18,9 A	18,9 A
Voltage	400 V III	400 V III + N

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

Bali & Round 3

Trois mètres pour déconnecter & Un spa diamétralement complet.

PROFESSIONAL LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BALI - CODE 40769

Idéal pour 9 personnes

9 positions

9 assises

Dimensions: ø 300 cm

Volume Eau: 2.290 litres

Poids: Vide 310 kg / Plein 2.600 kg

3 couleurs

6 massages

ROUND 3 - CODE 473742

Idéal pour 10 personnes

10 positions

10 assises


Dimensions: ø 297 cm

Volume Eau: 1.944 litres

Poids: Vide 224 kg / Plein 2.168 kg


5 couleurs

3 massages

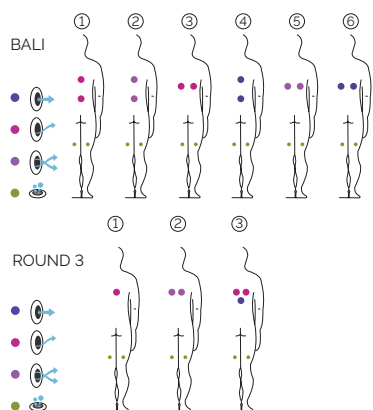


COULEURS ACRYLIQUE

BALI



ROUND 3



PRESTATIONS



PRESTATIONS	BALI	ROUND 3
Total Points de Massage	36	34
Jets massage	18	16
Buse air	18	18
Buses en acier inoxydable	Non disponible	Non disponible
Appui-tête	Non disponible	Non disponible
Grille en bois	Non disponible	Non disponible
Poussoir Piezo-Électrique	2	2
Structure Métal	Équipement en série	Équipement en série
Projecteur LED Blanc	Équipement en série	Équipement en série
Chromothérapie Ampoule LED	Option	Option
Couverture isotherme	Option	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ		
Réservoir de Compensation	2.000 l	2.000 l
Kit Compact	Kit 75 2M	Kit 75 2M

ÉQUIPEMENT		
Filtre	Ø 650	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW	0,82 KW
Pompes de massage	2 x 1,81 KW	2 x 1,81 KW
Blower	1,3 KW	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW	6 KW
Ozonateur	Option	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique..	Piezo-Électrique..

INSTALLATION		
Puissance maximale (LOW AMP) (W)	11.760 W	11.760W
Puissance maximale (LOW AMP) (A)	18,9 A	18,9 A
Tension	400 V III	400 V III + N

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

Bali & Round 3

Drei Meter zum Abschalten & Ein diametral kompletter Whirlpool.

PROFESSIONAL LINE

BALI - CODE 40769

Ideal für 9 Personen

9 Positionen

9 Sitzen

Abmasse: ø 300 cm

Volumen (l): 2.290 liter

Gewicht: Leer 310 kg / Befüllt 2.600 kg

3 Farben

6 Massagen

ROUND 3 - CODE 473742

Ideal für 10 Personen

10 Positionen

10 Sitzen


Abmasse: ø 297 cm

Volumen (l): 1.944 liter

Gewicht: Leer 224 kg / Befüllt 2.168 kg


5 Farben

3 Massagen

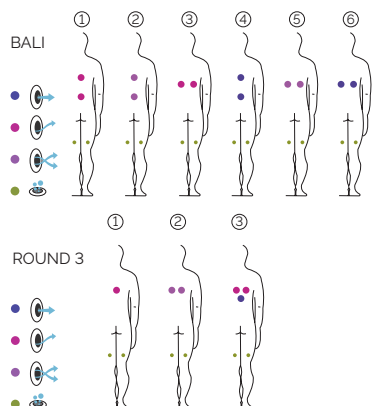


ACRYLFARBEN

BALI



ROUND 3



LEISTUNGEN



AUSSTATTUNG

LEISTUNGEN	BALI	ROUND 3
Massagepunkte gesamt	36	34
Massagedüsen	18	16
Luftdüsen	18	18
Düsen Edelstahl	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Kopfstützen	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Holzgitter	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Piezoelektrischer Drucktaster	2	2
Metallrahmen	Serienausstattung	Serienausstattung
Scheinwerfer Weiß LED	Serienausstattung	Serienausstattung
Farbtherapie LED-Strahler	Option	Option
Thermoabdeckung	Option	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT

Ausgleichsbehälter	2.000 l	2.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75 2M	Kit 75 2M

AUSSTATTUNG

Filtertyp	Ø 650	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW	0,82 KW
Massagepumpe	2 x 1,81 KW	2 x 1,81 KW
Gebläse	1,3 KW	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW	6 KW
Ozonanlage	Option	Option
Steuerung	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALLATION

Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (W)	11.760 W	11.760W
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (A)	18,9 A	18,9 A
Stromspannung	400 V III	400 V III + N

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

Bali & Round 3

Tre metri per staccare dalla routine & Una minipiscina diametralmente completa.

PROFESSIONAL LINE

AQUAVIA SPA

IT

BALI - CODICE 40769

Ideale per 9 persone

9 posizioni

9 seduto

Misure: ø 300 cm

Volume acqua: 2.290 litri

Peso: Vuota 310 kg / Piena 2.600 kg

3 colori

6 massaggi

ROUND 3 - CODICE 473742

Ideale per 10 persone

10 posizioni

10 seduto


Misure: ø 297 cm

Volume acqua: 1.944 litri

Peso: Vuota 224 kg / Piena 2.168 kg


5 colori

3 massaggi

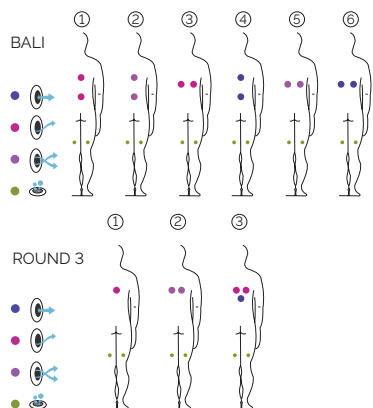


COLORI SUPERFICIE ACRILICA

BALI



ROUND 3



PRESTAZIONI

METALLIC
struttura

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI	BALI	ROUND 3
Totale punti di massaggio	36	34
Getti di massaggio	18	16
Bocchette di aria	18	18
Bocchette Inossidabile	Non disponibile	Non disponibile
Poggiatesta	Non disponibile	Non disponibile
Griglia legno di teak	Non disponibile	Non disponibile
Pulsante piezoelettrico	2	2
Struttura metallica	Equipaggiamento di serie	Equipaggiamento di serie
Luce bianca LED	Equipaggiamento di serie	Equipaggiamento di serie
Cromoterapia luce LED	Opzionale	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO

Serbatoio di compensazione	2.000 l	2.000 l
Kit compatto	Kit 75 2M	Kit 75 2M

EQUIPAGGIAMENTO

Filtro	Ø 650	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW	0,82 KW
Pompe per massaggio	2 x 1,81 KW	2 x 1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.	Piezoelett.

INSTALLAZIONE

Potenza necessaria (LOW AMP) (W)	11.760 W	11.760W
Potenza necessaria (LOW AMP) (A)	18,9 A	18,9 A
Tensione	400 V III	400 V III + N

Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.