

ROUND 2


Following the same line of design as the Kish spa, the Round 2 spa has become the ideal choice for small spaces. Designed for installation as an in-ground spa and with an acrylic finish shell, it has four totally equipped seats in which a full massage circuit can be enjoyed.

Positions: 5 

Measures: Ø 205

Acrylic finish

Filtration system: DIGITAL KIT, 41993

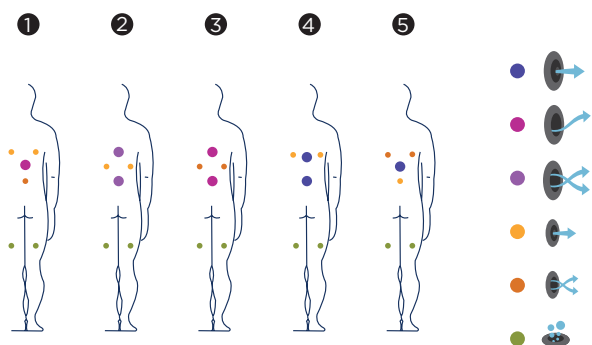



ref: 49859

Technical specifications

| | |
|----------------------------|-------------|
| Measures (±2cm) | Ø 205 |
| Positions (seats/loungers) | 5 (5 /-) |
| Water capacity (l) | 680 |
| Weight (empty / full) (kg) | 260 / 1.240 |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Shell finish | Acrylic |
| Colours available* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46 |

| FEATURES | |
|-----------------------------|-----------|
| Total Massage Points | 30 |
| Massage Jets | 20 |
| Air Nozzles | 10 |
| Waterfall | - |
| Water fountains | - |
| Stainless steel nozzles | • |
| Headrests | - |
| Digital Control Panel | • |
| Galvanised metal structure | • |
| Chromotherapy LED spotlight | 1 LED |
| Isolating cover | Optional |
| EcoSpa | - |

| RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT | |
|--------------------------------|-------------|
| Compact Kit | Digital Kit |



Digital Kit
41993


COMPACT KITS

| EQUIPMENT | |
|-----------------------|---------------|
| Filter | Ø 500 |
| Filtration pump | 0,6 KW |
| Massage Pump | 1,8 KW |
| Air blower | 0,9 KW |
| Standard heater power | 3 KW |
| Ozonator | Optional |
| Buttons / Control | Digital Panel |

| INSTALLATION | |
|-----------------------|-------------------|
| Power requirement (W) | 6,800 W |
| Power requirement (A) | 27,6 A |
| Voltage | 230 V / 400 V III |

Shell finishes

Acrylic colors

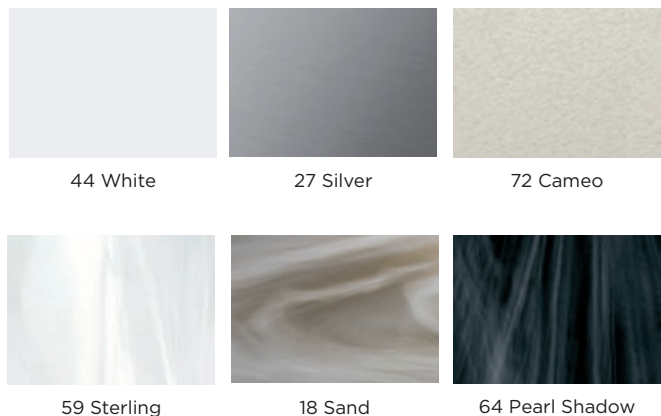

Accessories



Digital Kit - 41993



Rail for getting in and out of in-ground spas

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

ROUND 2


En suivant la même ligne esthétique du Spa Kish, le Spa Round 2 devient le choix idéal pour couvrir des espaces réduits. Conçu pour être encastré et avec un bassin en acrylique, il dispose de 4 positions totalement équipées, dans lesquelles il est possible de réaliser un circuit complet d'hydromassage.

Positions: 5 🪑

Dimensions: Ø 205

Finition en acrylique

Équipement de filtration: KIT DIGITAL, 41993

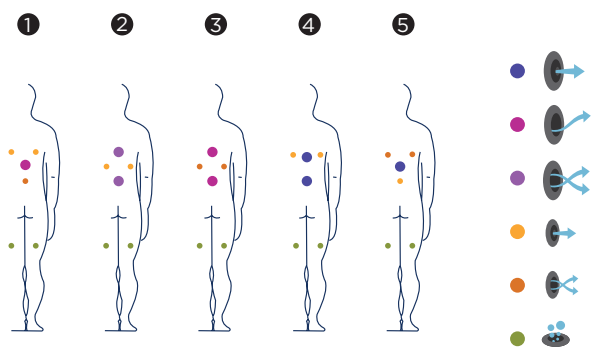



ref: 49859

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Dimensions (±2cm) | Ø 205 |
| Positions (assises / allongées) | 5 (5 /-) |
| Volume Eau (l) | 680 |
| Poids (vide / plein) (kg) | 260 / 1.240 |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type finition habillage | Acrylique |
| Couleurs Disponible* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46 |

| PRESTATIONS | |
|-------------------------------|-----------|
| Total Points de Massage | 30 |
| Jets massage | 20 |
| Buse air | 10 |
| Cascades Eau | - |
| Water fountains | - |
| Jets/Buses Inoxydable | • |
| Appui-tête | - |
| Panneau de Commande Numérique | • |
| Structure Métal Galvanisé | • |
| Chromothérapie Ampoule LED | 1 LED |
| Couverture isotherme | Option |
| EcoSpa | - |

| ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ | |
|-------------------------------|-------------|
| Kit Compact | Kit Digital |



Kit Digital
41993


KIT COMPACT

| EQUIPEMENT | |
|------------------------|------------------|
| Filtre | Ø 500 |
| Pompe de filtration | 0,6 KW |
| Pompes de massage | 1,8 KW |
| Blower | 0,9 KW |
| Réchauffeur électrique | 3 KW |
| Ozoneur | Option |
| Poussoirs / Contrôle | Panneau digitale |

| INSTALLATION | |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance maximale (W) | 6,800 W |
| Puissance requise (A) à 230 V | 27,6 A |
| Tension | 230 V / 400 V III |

Matériel des Spas

Couleurs Acrylique



44 White




27 Silver



72 Cameo



59 Sterling



18 Sand



64 Pearl Shadow

Accessories



Kit Digital - 41993



*Barre d'accès
au spa encastré.*

ROUND 2


Der Spa Round 2 folgt der gleichen ästhetischen Linie wie der Spa Kish und ist die ideale Option, wenn nur wenig Raum zur Verfügung steht. Er ist für den Einbau konzipiert, und die Verkleidung ist in Acryl ausgeführt. Er bietet 4 vollständig ausgestattete Positionen, an denen jeweils ein umfassender Hydromassagezyklus möglich ist.

Positionen: 5 🐾

Dimensionen: Ø 205

Ausführung in Acryl

Filtergerät: KIT DIGITAL, 41993

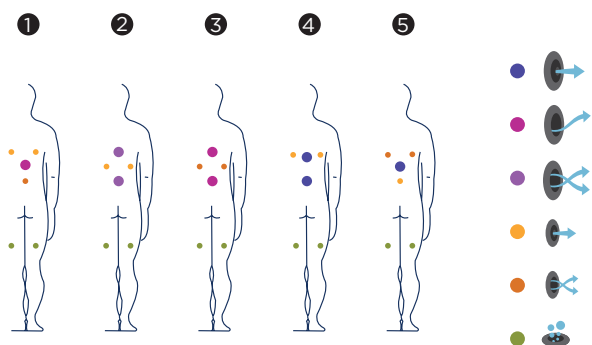



ref: 49859

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Abmasse (±2cm) | Ø 205 |
| Positionen (sitze/ liege) | 5 (5 /-) |
| Volumen (l) | 680 |
| Gewicht (leer/befüllt) (kg) | 260 / 1.240 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ausführungstyp Becken | Acryl |
| Verfügbare Farben* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46 |

| LEISTUNGEN | |
|---------------------------|-----------|
| Massagepunkte gesamt | 30 |
| Massagedüsen | 20 |
| Luftdüsen | 10 |
| Wasserfälle | - |
| Wasserquellen | - |
| Düsen Edelstahl | • |
| Kopfstützen | - |
| Digitales Bedienfeld | • |
| Verzinkter Metallrahmen | • |
| Farbtherapie LED-Strahler | 1 LED |
| Themoabdeckung | Option |
| EcoSpa | - |

| EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT | |
|----------------------------|-------------|
| Kompakt Kit | Kit Digital |



Digital Kit
41993


EMPFOHLENES TECHNIKPAKET

| AUSSTATTUNG | |
|----------------------|--------------------|
| Filter | Ø 500 |
| Zirkulationspumpe | 0,6 KW |
| Massagepumpe | 1,8 KW |
| Gebälse | 0,9 KW |
| Elektrowärmetauscher | 3 KW |
| Ozonanlage | Option |
| Steuerung | Digitale Steuerung |

| INSTALLATION | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Benötigte Gesamtleistung (W) | 6,800 W |
| Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V | 27,6 A |
| Stromspannung | 230 V / 400 V III |

Ausführungstyp Becken


Acrylfarben



44 White




27 Silver



72 Cameo



59 Sterling



18 Sand



64 Pearl Shadow

Zubehör



Kit Digital - 41993



*Eingebaute Stange
für den Zugang zum Spa*

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

ROUND 2


Siguiendo la misma línea estética del Spa Kish, el Spa Round 2 se convierte en la opción ideal para cubrir espacios reducidos. Diseñado para ser empotrado y con el casco acabado en acrílico, dispone de 4 posiciones totalmente equipadas, en las que se puede realizar un completo circuito de hidromasaje.

Posiciones: 5 🐾

Medidas: Ø 205

Acabado en acrílico

Equipo de filtración: KIT DIGITAL, 41993

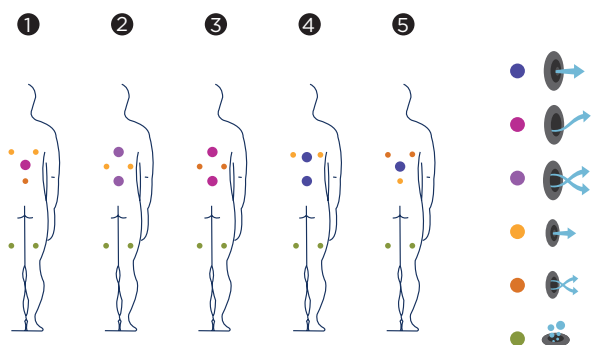



ref: 49859

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Medidas (±2cm) | Ø 205 |
| Posiciones (sentado / tumbado) | 5 (5 /-) |
| Volumen Agua (l) | 680 |
| Peso (vacío / lleno) (kg) | 260 / 1.240 |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Tipo Acabado Casco | Acrílico |
| Colores Disponibles* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46 |

| PRESTACIONES | |
|---------------------------------|-----------|
| Total Puntos de Masaje | 30 |
| Jets masaje agua | 20 |
| Boquillas masaje aire | 10 |
| Cascadas | - |
| Fuentes de agua | - |
| Jets/Boquillas inoxidable | • |
| Reposacabezas | - |
| Panel de control digital | • |
| Estructura metalica galvanizada | • |
| Cromoterapia Foco LED | 1 LED |
| Cubierta Isotermica | Opcional |
| EcoSpa | - |

| EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO | |
|----------------------------|-------------|
| Kit Compacto | Kit Digital |

**Kit Digital**
41993**KITS COMPACTOS**

| EQUIPAMIENTO | |
|----------------------|---------------|
| Filtro | Ø 500 |
| Bomba Filtración | 0,6 KW |
| Bombas Masaje | 1,8 KW |
| Bomba Soplante | 0,9 KW |
| Calefacción | 3 KW |
| Ozonizador | Opcional |
| Pulsadores / Control | Panel digital |


| INSTALACIÓN | |
|--------------------------------|-------------------|
| Potencia requerida (W) | 6,800 W |
| Potencia requerida (A) a 230 V | 27,6 A |
| Voltaje | 230 V / 400 V III |

Acabados Casco**Colores Acrílico**

44 White

27 Silver

72 Cameo

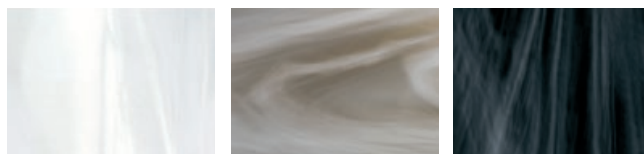

59 Sterling

18 Sand

64 Pearl Shadow

Accesorios*Kit Digital - 41993**Barra de acceso al Spa empotrado*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

ROUND 2


Si tratta di un modello circolare dalle dimensioni ideali per spazi ridotti. Le finiture a mosaico della struttura sono eccezionali e i suoi 20 jet di massaggio, insieme agli 10 iniettori d'aria, offrono un massaggio personalizzato in ciascuna delle sue posizioni.

Posizioni: 4 

Misure: Ø 205

Finitura con mosaico

Gruppo di filtraggio: KIT DIGITAL, 41993

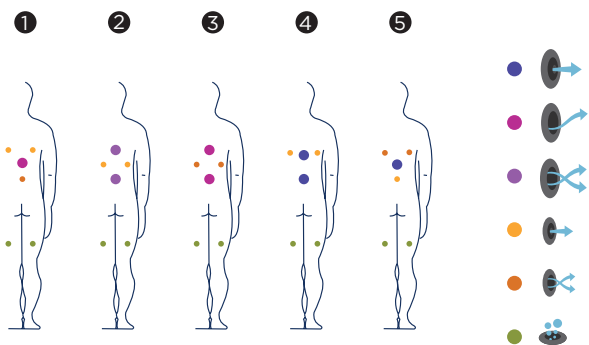



ref: 49859

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Misure (±2 cm) | Ø 205 |
| Posizioni (seduto / sdraiato) | 5 (5 /-) |
| Volume acqua (l) | 680 |
| Peso (vuota/piena) (kg) | 260 / 1.240 |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo finitura struttura | Acrilico |
| Colori disponibili* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46 |

| PRESTAZIONI | |
|----------------------------------|-----------|
| Total Puntos de Masaje | 30 |
| Getti di massaggio | 20 |
| Bocchette di aria | 10 |
| Cascate d'acqua | - |
| Fontane d'acqua | - |
| Jet/Bocchette Inossidabile | • |
| Poggiatesta | - |
| Pannello di controllo digitale | • |
| Struttura metallica galvanizzata | • |
| Cromoterapia luce LED | 1 LED |
| Copertura isotermica | Opzionale |
| EcoSpa | - |

| EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO | |
|--------------------------------------|-------------|
| Kit Compacto | Kit Digital |


**Kit Digital**
41993

KIT COMPATTO

| EQUIPAGGIAMENTO | |
|----------------------|---------------|
| Filtro | Ø 500 |
| Pompa di filtraggio | 0,6 KW |
| Pompe per massaggio | 1,8 KW |
| Pompa di mandata | 0,9 KW |
| Riscaldamento | 3 KW |
| Ozonizzatore | Opzionale |
| Pulsanti / Controllo | Panel digital |

| INSTALLAZIONE | |
|--------------------------------|-------------------|
| Potenza necessaria (W) | 6,800 W |
| Potenza necessaria (A) a 230 V | 27,6 A |
| Tensione | 230 V / 400 V III |


Materiale Vasca

Colori superficie acrilica

44 White




27 Silver




72 Cameo



59 Sterling



18 Sand



64 Pearl Shadow

Accessori

*Kit Digital - 41993**Barra de acceso
al Spa empotrado*

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

ROUND 2


Dit ronde model is ideaal voor installatie in kleine ruimtes. Naast de uitzonderlijke afwerking in glasmazaïektegels biedt deze spa 20 massagejets en 10 luchtinjectoren die precies kunnen worden ingesteld voor de gewenste massage.

Posities: 4 

Afmetingen: Ø 205

Mozaïekafwerking

Filtersysteem: Digital-kit, 41993

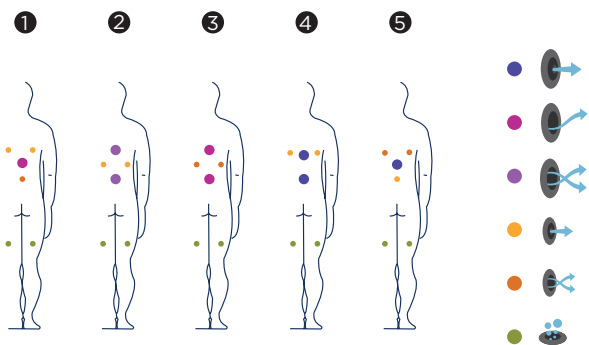



ref: 49859

Technische eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Afmetingen (±2 cm) | Ø 205 |
| Posities (zit-/ligplaatsen) | 5 (5 /-) |
| Watervolume (L) | 680 |
| Gewicht (leeg/vol) (kg) | 260 / 1.240 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Afwerking | Acrilico |
| Verkrijgbare kleuren* | 44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46 |

| KENMERKEN | |
|--|-----------|
| Aantal massagepunten | 30 |
| Massagejets | 20 |
| Luchtuitlaten | 10 |
| Waterval | - |
| Waterfonteinen | - |
| Roestvrijstalen injectoren | • |
| Hoofsteunen | - |
| Digitaal bedieningspaneel | • |
| Structuur in gegalvaniseerd metaal | • |
| LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie | 1 LED |
| Isolerende afdekking | Optioneel |
| EcoSpa | - |

| AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING | |
|-------------------------------|-------------|
| Compact-kit | Digital-kit |



Digital-kit
41993


COMPACT-KITS

| UITRUSTING | |
|--------------------------|-----------------|
| Filter | Ø 500 |
| Filtratiepomp | 0,6 KW |
| Massagepomp | 1,8 KW |
| Luchtblazer | 0,9 KW |
| Standaardvermogen boiler | 3 KW |
| Ozonator | Optioneel |
| Knoppen / Bediening | Digitaal paneel |

| INSTALLATIE | |
|----------------------|-------------------|
| Vereist vermogen (W) | 6,800 W |
| Vereist vermogen (A) | 27,6 A |
| Spanning | 230 V / 400 V III |

Afwerking

Acrylkleur



44 White




27 Silver




72 Cameo



59 Sterling



18 Sand



64 Pearl Shadow

Accessoires



Digital Kit - 41993



Handrail om in en uit de inbouwspa te stappen

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.